EA905CD（作業台）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては
取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

注意：下記の使用条件を守って、正しくご使用下さい。

- 最大使用荷重以下で使用すること。
  積載する場合は、均等に荷重がかかるように積載し、作業台に偏荷重がかかる積載や許容荷重以上の積載は避けて下さい。
- 作業台は平坦で障害物や異物のない床面や路面で使用して下さい。
- 積載時での衝撃、衝突時の衝撃など作業台に衝撃を与えるような使用は避けて下さい。
- 作業台にストッパー、ブレーキ装置があるなしにかかわらず、坂道や傾斜地で使用したり、停車しないで下さい。
  このような場所での使用は大変危険ですので避けて下さい。
- 台に登る前にキャスターすべてにブレーキをかけてください。
  キャスターは上部をしっかりと押さえることでロック状態にできます。
- 本製品は金属製で導電性があります。電気回路の近くで使用しないでください。
  深刻なけがや死亡の原因となります。
- 台に登る際には、体重を台の内側に掛けてください。
  骨組みの横側を持って、振り回したりしないでください。転倒の原因となります。
- 最上段に棚を置くときには、台の上に立ったり歩いたりしないでください。
- 飛び移ったりしないでください。足場内から飛び出さないでください。
- 作業台は、常温の室内や構内で使用されることを想定しています。
  高温、低温、多湿、酸、アルカリ、油、ワックス類、溶剤、薬品、塩分などの影響を受ける環境での使用や放置は避けて下さい。なお、材質により床面を汚す恐れがあります。
- キャスターに床面ワックス、溶剤、油、水などの付着する状況下では作業台を使用しないで下さい。
  床面を汚す原因となります。また、作業台が滑り、衝突や転倒、けがの原因になります。
- キャスターに衝撃をあたえるような使用は避けて下さい。
- 製品を組み換え、溶接などの方法で加工したり、取り付けをしないでください。
- 事故防止と長く快適にお使い頂くために、定期的な点検・保守を行って下さい。
- 取付部、可動部の締結に緩みがないか点検し、異常がある場合は締結して下さい。
- 作業台使用時には毎回異常個所がないか、床面や路面なども含めよく点検してから使用して下さい。
- 万一異常がある場合は、そのまま使用することなく、直ちに使用を停止して下さい。

●最大使用荷重…272kg
●棚サイズ(1枚)…1080(W)×225(D)×33(H)mm
●サイズ…使用時：1080(W)×546(D)×1225(H)mm、折畳時：1080(W)×100(D)×1225(H)mm
●車輪径…φ 100mm(ゴム車、ブレーキ付)
●重量…18.1kg
●材質…アルミ
●一部お客様組立品。

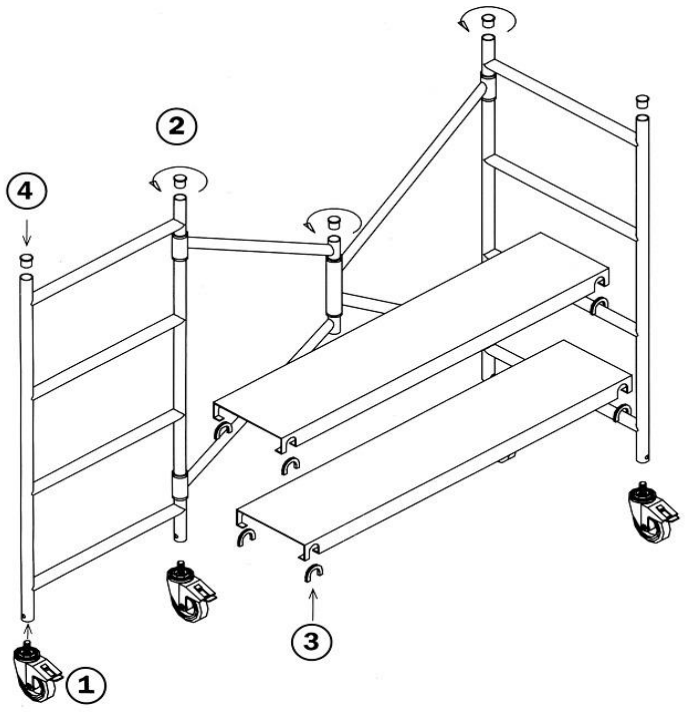

図1　作業台の全体図

内容物

・フレーム×1個
・棚×2枚
・キャスター×4個
・滑り止め用棚アダプター×8個
・キャップ×5個

● 組立方法

1、フレームのねじ穴にキャスターをしっかりと取り付けてください。(図2)

図2　キャスターの取り付け

2、フレームを広げてください。(図3)

(a) 折りたたみ時　　(b) 展開

図3　フレームの展開

3、棚の開口部の内側に滑り止め用棚アダプターを差し込んでください。(図1の③)
棚をフレームに設置してください。
棚は4段のどの位置にも(約300mm間隔)取り付けることができます。(図4)

※安全の為、最上段に登っての作業は
絶対にしないで下さい。

図4　棚の設置

4、フレームに上部にキャップを取り付けてください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929